POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

ASEOS

Módulos de aseo transportables, para playas y parques y espacios urbanos.

Ofrecemos distintas configuraciones de aseos. **Los tamaños de las cabinas cumplen con las normativas actuales,** tanto las individuales como las adaptadas para personas con movilidad reducida.

Las dimensiones de los módulos están **optimizadas para el transporte** de los mismos, reduciendo los costes finales.

Para facilitar su instalación y transporte, **los módulos disponen de ganchos en cubierta** u otros dispositivos que permiten su elevación de forma sencilla.

En nuestra producción u**tilizamos procesos estandarizados que permiten reducir los tiempos de entrega** y aumentar la calidad del producto final.

Todos los modelos pueden fabricarse con acabados personalizados. Disponemos de un catálogo de acabados estándar, pero no dude en solicitar un acabado a medida si ninguno se ajusta a sus necesidades.

Podemos personalizar el exterior para adaptarlo a cualquier estética e incluir vinilos e imágenes corporativas.

Pueden realizarse en fachada ventilada o simple. **La fachada ventilada ofrece mejor aislamiento** del interior y acabados exteriores de alta calidad.

Los acabados exteriores se realizan con material especiales para su uso en exterior.

Los módulos cuentan con iluminación natural a través de ventanas e iluminación artificial LED con detector de presencia.

Todas las opciones de acabado que se emplean en el interior de los módulos son de alta resistencia a la humedad, sin poros, sin absorción de olores y se limpian de forma sencilla.

Los módulos **se entregan terminados y preparados para conectarse a las redes de suministro y evacuación.**

Las instalaciones de fontanería y electricidad se encuentran embutidas en las paredes para mejorar la estética, reducir los riesgos de vandalismo y facilitar la limpieza.

Disponemos de planta propia de impregnación de madera. La madera que utilizamos en nuestras construcciones se somete a tratamiento de clase 3 y 4 en autoclave, para garantizar la máxima durabilidad y resistencia a la humedad de los edificios.

Todos nuestros productos se realizan con **madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible,** con certificado PEFC., contribuye a reducir la huella de carbono de su negocio.

AA.1

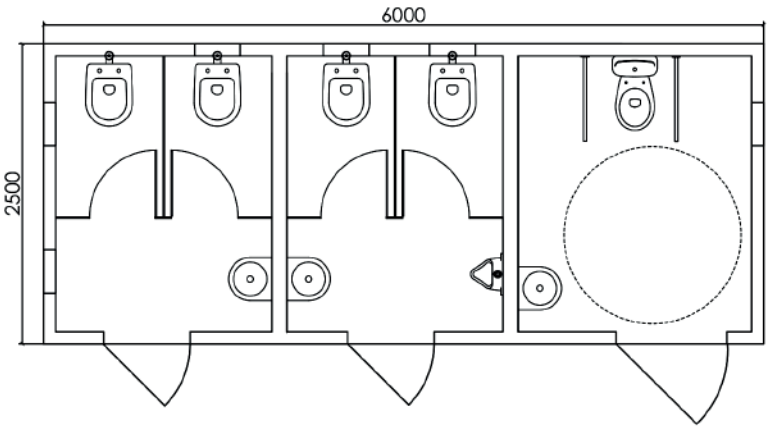

AB.1

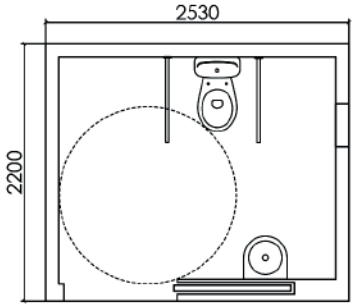

AB.2



AC.1

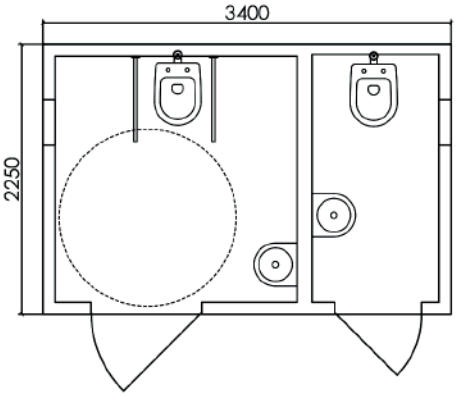

AC.2

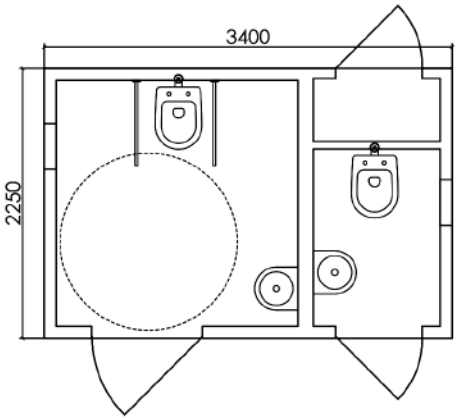

AC.3

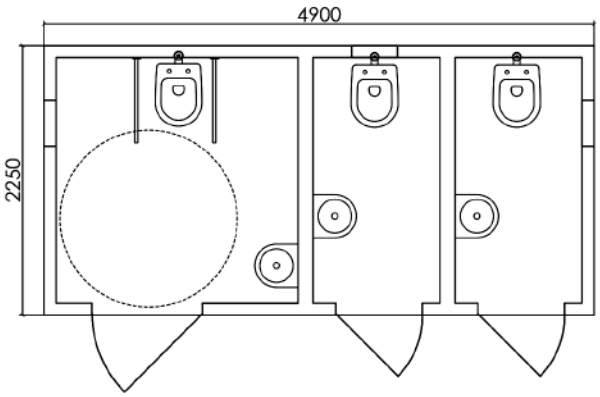

AC.4

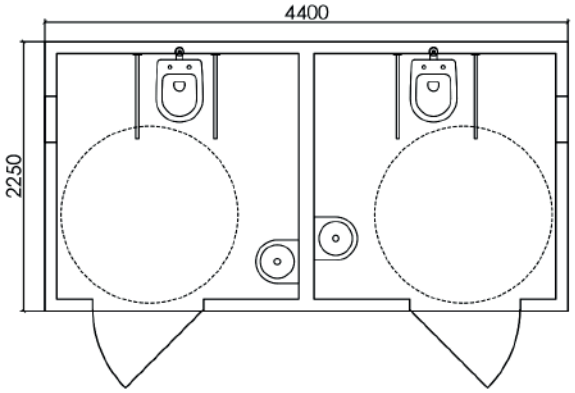

AC.5

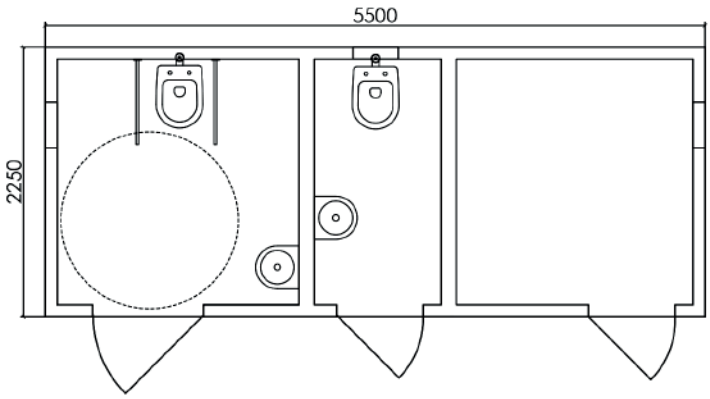

AC.6

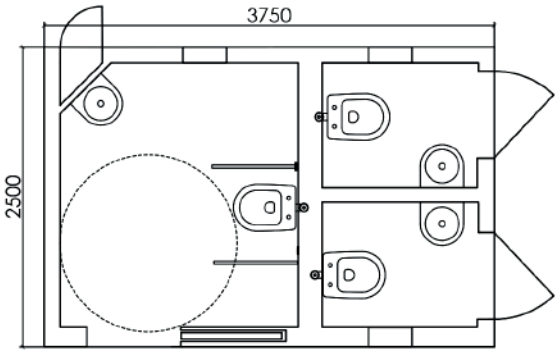

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

DIMENSIONES

Modelo		Cabinas individuales	Cabinas adaptadas	Largo	Ancho	Superficie	Altura int. *
AA.1	Almería	4	1	6000 mm	2500 mm	15,00 m^2	2400 mm *
AB.1	Bolonia PMR	-	1	2530 mm	2200 mm	5,56 m^2	2400 mm *
AB.2	Bolonia individual	1	-	1500 mm	1500 mm	2,25 m^2	2400 mm *
AC.1	Caleta sencillo	1	1	3400 mm	2250 mm	7,65 m^2	2400 mm *
AC.2	Caleta con almacén	1	1	3400 mm	2250 mm	7,65 m^2	2400 mm *
AC.3	Caleta 3 cabinas	2	1	4900 mm	2250 mm	11,03 m^2	2400 mm *
AC.4	Caleta 2 cabinas PMR	-	2	4400 mm	2500 mm	9,38 m^2	2400 mm *
AC.5	Caleta 6 cabinas	4	2	5500 mm	2500 mm	18,75 m^2	2400 mm *
AC.6	Caleta 3 cabinas lateral	2	1	3750 mm	2500 mm	9,38 m^2	2400 mm *
* Altura interior estándar 2400 mm // *Altura interior opcional 2500 mm							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Estructura	1.1	Montantes de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4		
		1.2	Montantes de madera laminada GL24 impregnada clase de uso 3		
2	Fachadas	2.1	Fachada simple con panel exterior contrachapado WBP ranurado de pino para fachadas de 15 mm. de espesor con terminación barnizada o pintada en colores a su elección		
		2.2	Fachada simple con panel fenólico pintado liso en color a su elección		
		2.3	Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm (colores disponibles)		
		2.4	Fachada ventilada con panel exterior de Parklex de 8 mm, con acabado efecto madera (varios acabados disponibles)		
		2.5	Fachada ventilada con panel exterior de Krion de 6 mm (colores disponibles)		
		2.6	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con celosía de listones de madera de 22 mm		
		2.7	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con friso de madera de 22 mm		
		2.8	Opcional: Colocación de vinilos corporativos en fachadas lisas		
3	Acabados interiores	3.1	Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio.		
		3.2	Panel de HPL de 4 mm, , rematado con perfiles de aluminio		
		3.3	Panel de HPL M1 de 4 mm, , rematado con perfiles de aluminio		
		3.4	Azulejo cerámico de 10 mm colocado con adhesivo plastico y junta elástica impermeable sobre tablero WBP de 15 mm Esquina con curva sanitaria		
		3.5	Panel de yeso		
		3.10	División de cabinas realizada con melamina de 16 mm sujeto con herrajes de acero inoxidable. Puertas en HPL de 12 mm		
		3.11	División de cabinas realizada con tablero COMPACMEL sujeto con herrajes de acero inoxidable. Puertas en HPL de 12 mm		
4	Aislamiento	En paredes y techo (estándar)		4.1	XPS
				4.2	Lana de roca
		4.3	Lana de roca en suelo		
5	Suelos	Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales			
		5.1	PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3 curva sanitaria		
		5.2	PVC antideslizante color marrón de 2mm de espesor, antideslizante para pie descalzo con curva sanitaria		
		5.3	Solería de gres cerámico (curva sanitaria opcional)		
		5.4	Damero de acero inoxidable (curva sanitaria opcional)		
6	Tipo de cubierta	6.1	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada	6.4	Dos aguas
		6.2	Plana (inclinación <5%) oculta en cornisa	6.5	Cuatro aguas sin linterna
		6.3	Un agua	6.6	Cuatro aguas con linterna

7	Revestimientos de cubiertas	7.1	Politáber*	7.4	Teja sándwich metálica
		7.2	Tégola*opcional pintado a color	7.5	Panel sandvich metálico
		7.3	Teja cerámica		*opcional pintado a color
8	Ventanas	8.1	Ventana con marco de aluminio 500x400 mm, batiente interior y vidrio al ácido (consulte otras medidas)		
		8.2	Ventana con marco de madera 300x300 mm, con vidrios simples en corredera y malla de acero inoxidable antirrobo		
9	Puertas	Se realizan a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidables (estándar)			
		9.1	Cerradura de acero inoxidable		
		9.2	Perfil "Z" de acero inoxidable en canto de puerta para protección antivandálica		
		9.3	Bisagra de piano en acero inoxidable		
		9.4	Juego de manivelas adaptadas para apertura no manual. Recomendables para COVID		
10	Instalación eléctrica	10.1	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado		
		10.2	Iluminación con detector de presencia (estándar)		
		10.3	Panel solar fotovoltaico para iluminación		
11	Fontanería	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared (estándar)			
		11.1	Fluxómetro embutido en pared (*) Requisitos especiales de presión en la red		
		11.2	Cisterna empotrada		
		11.3	Cisterna		
12	Sanitarios	12.1	Sanitarios de cerámica vitrificada		
		12.2	Sanitarios en acero inoxidable		
		12.3	Sanitarios químicos		
		12.4	Indoros suspendidos		
		12.7	Grifos de bajo consumo		
13	Equipamiento	13.1	Portarrollos		
		13.2	Jabonera		
		13.3	Espejo de acero inoxidable alto brillo		
		13.4	Espejo de vidrio		
		13.5	Seca manos		
		13.6	Escobilla y escobillero	13.7	Escobilla y escobillero colgado
		13.8	Papelera	13.9	Papelera colgada
14	Rampa de acceso	14.1	Rampa en puerta de cabina PMR: meseta de 1500x1500 mm + rampa de ancho 1200 mm		
		14.2	Tarima a lo largo de fachada de ancho 1500 mm + rampa de ancho 1200 mm		

ACABADOS EXTERIORES

HPL

Panel efecto "acero cortén" decorado con vinilos

Krion

Parklex

Ranurado aformosía

Ranurado pintado

ACABADOS INTERIORES

Paredes interiores en melamina / Sanitarios cerámicos suspendidos

Paredes interiores alicadtado azulejo / Sanitarios suspendidos de acero inoxidable /Ventilación cruzada

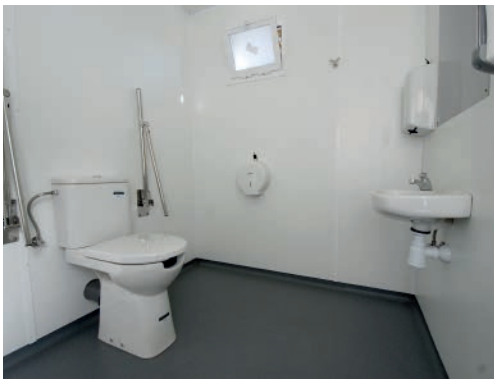

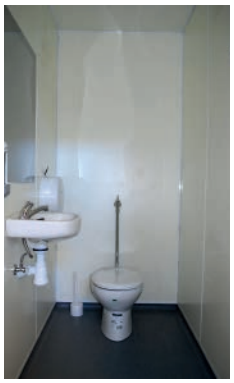

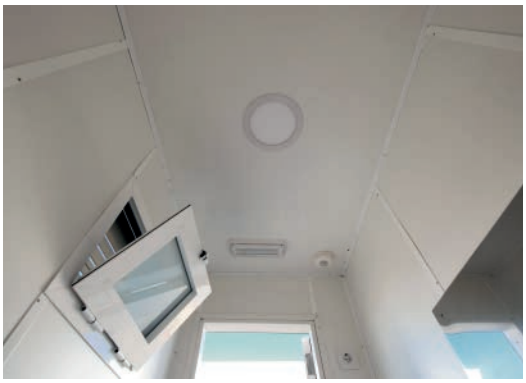

Paredes interioes HPL blanco / Sanitarios de cerámica / Ventilación cruzada

TIPOS DE CUBIERTA

Cubierta plana

Cubierta a un agua

Cubierta a dos aguas

Cubierta a cuatro aguas
con linterna

www.polancomadera.com
Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)
comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075