

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

ASEOS



Módulos de aseo transportables, para playas y parques y espacios urbanos.

Ofrecemos distintas configuraciones de aseos. **Los tamaños de las cabinas cumplen con las normativas actuales**, tanto las individuales como las adaptadas para personas con movilidad reducida.

Las dimensiones de los módulos están **optimizadas para el transporte** de los mismos, reduciendo los costes finales.

Para facilitar su instalación y transporte, **los módulos disponen de ganchos en cubierta** u otros dispositivos que permiten su elevación de forma sencilla.

En nuestra producción **utilizamos procesos estandarizados que permiten reducir los tiempos de entrega** y aumentar la calidad del producto final.

Todos los modelos pueden fabricarse con acabados personalizados. Disponemos de un catálogo de acabados estándar, pero no dude en solicitar un acabado a medida si ninguno se ajusta a sus necesidades.

Podemos personalizar el exterior para adaptarlo a cualquier estética e incluir vinilos e imágenes corporativas.

Pueden realizarse en fachada ventilada o simple. **La fachada ventilada ofrece mejor aislamiento** del interior y acabados exteriores de alta calidad.

Los acabados exteriores se realizan con material especiales para su uso en exterior.

Los módulos cuentan con iluminación natural a través de ventanas e iluminación artificial LED con detector de presencia.

Todas las opciones de acabado que se emplean en el interior de los módulos son de alta resistencia a la humedad, sin poros, sin absorción de olores y se limpian de forma sencilla.


Los módulos **se entregan terminados y preparados para conectarse a las redes de suministro y evacuación**.

Las instalaciones de fontanería y electricidad se encuentran embutidas en las paredes para mejorar la estética, reducir los riesgos de vandalismo y facilitar la limpieza.


Disponemos de planta propia de impregnación de madera. La madera que utilizamos en nuestras construcciones se somete a tratamiento de clase 3 y 4 en autoclave, para garantizar la máxima durabilidad y resistencia a la humedad de los edificios.

Todos nuestros productos se realizan con **madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible**, con certificado PEFC., contribuye a reducir la huella de carbono de su negocio.


AA.1

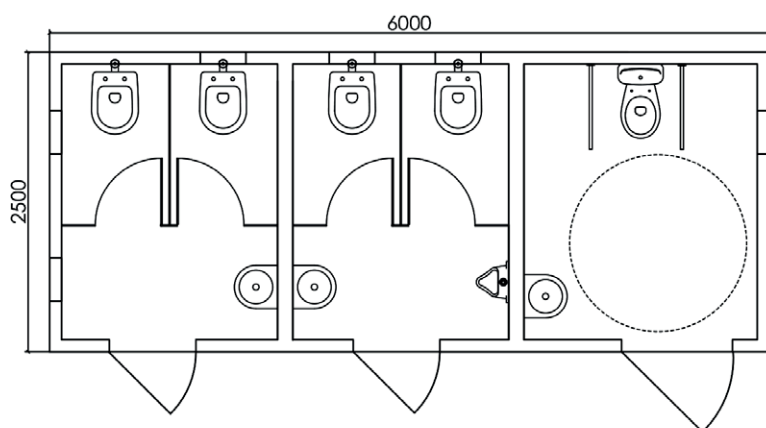


AB.1

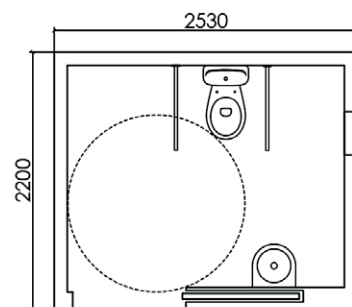


AB.2




AC.1

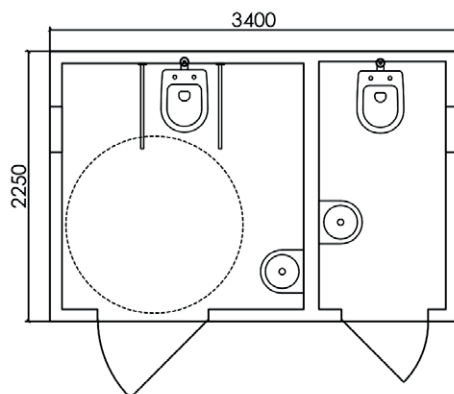


AC.2

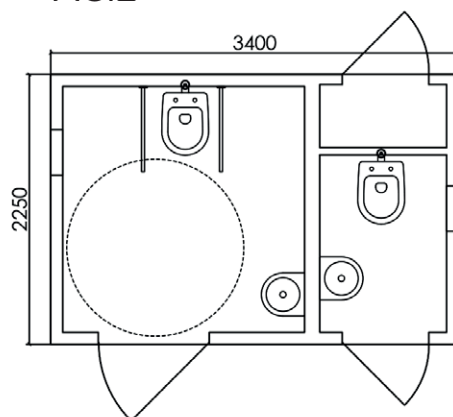


AC.3

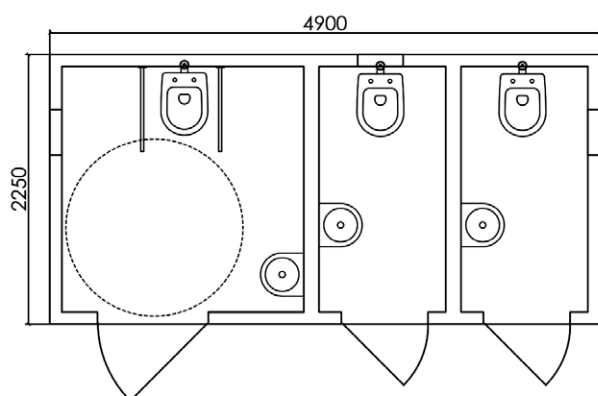


AC.4

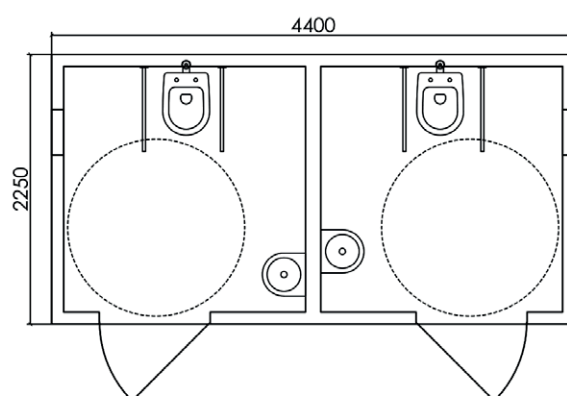

AC.5

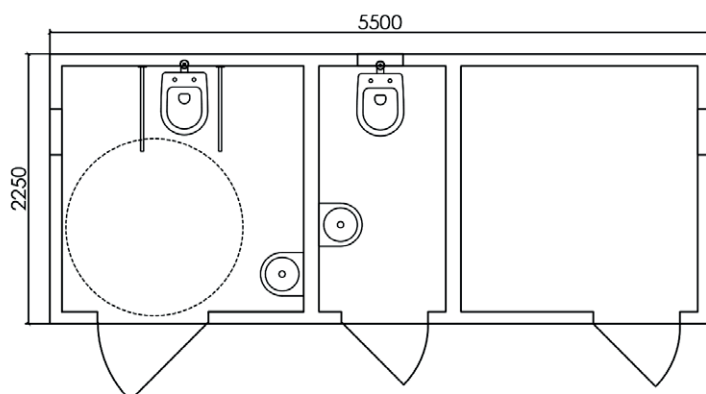

AC.6

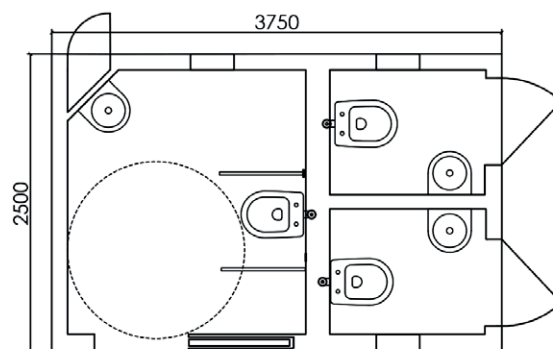

DIMENSIONES

Modelo		Cabinas individuales	Cabinas adaptadas	Largo	Ancho	Superficie	Altura int. *
AA.1	Almería	4	1	6000 mm	2500 mm	15,00 m²	2400 mm *
AB.1	Bolonia PMR	-	1	2530 mm	2200 mm	5,56 m²	2400 mm *
AB.2	Bolonia individual	1	-	1500 mm	1500 mm	2,25 m²	2400 mm *
AC.1	Caleta sencillo	1	1	3400 mm	2250 mm	7,65 m²	2400 mm *
AC.2	Caleta con almacén	1	1	3400 mm	2250 mm	7,65 m²	2400 mm *
AC.3	Caleta 3 cabinas	2	1	4900 mm	2250 mm	11,03 m²	2400 mm *
AC.4	Caleta 2 cabinas PMR	-	2	4400 mm	2500 mm	9,38 m²	2400 mm *
AC.5	Caleta 6 cabinas	4	2	5500 mm	2500 mm	18,75 m²	2400 mm *
AC.6	Caleta 3 cabinas lateral	2	1	3750 mm	2500 mm	9,38 m²	2400 mm *
* Altura interior estándar 2400 mm // *Altura interior opcional 2500 mm							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Estructura	1.1	Montantes de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4
		1.2	Montantes de madera laminada GL24 impregnada clase de uso 3
2	Fachadas	2.1	Fachada simple con panel exterior contrachapado WBP ranurado de pino para fachadas de 15 mm. de espesor con terminación barnizada o pintada en colores a su elección
		2.2	Fachada simple con panel fenólico pintado liso en color a su elección
		2.3	Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm (colores disponibles)
		2.4	Fachada ventilada con panel exterior de Parklex de 8 mm, con acabado efecto madera (varios acabados disponibles)
		2.5	Fachada ventilada con panel exterior de Krion de 6 mm (colores disponibles)
		2.6	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con celosía de listones de madera de 22 mm
		2.7	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con friso de madera de 22 mm
		2.8	Opcional: Colocación de vinilos corporativos en fachadas lisas
		2.9	Fachada ventilada acabada en lamas de madera técnica, machihembradas o en duelas de cantos redondeados.
		2.10	Acabado en pintura de alta resistencia al roce, y resistente a limpieza de grafitis.
3	Acabados interiores	3.1	Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio.
		3.2	Panel de HPL de 4 mm, , rematado con perfiles de aluminio
		3.3	Panel de HPL M1 de 4 mm, , rematado con perfiles de aluminio
		3.4	Azulejo, instalado sobre panel contrachapado WBP de 15 mm. impregnado en sales, o sobre panel de Yeso laminado.
		3.5	Panel de yeso
		3.10	División de cabinas realizada con HPL de 12 mm sujeto con herrajes de acero inoxidable.
		3.11	División de cabinas realizada con tablero COMPACMEL de 13 mm. sujeto con herrajes de acero inoxidable.
		3.12	División de cabinas realizada con melamina hidrófuga de 16 mm. y con puertas de HPL de 12 mm sujeto con herrajes de acero inoxidable
4	Aislamiento	En paredes y techo (estándar)	
		4.1	XPS
		4.2	Lana de roca
		4.3	Lana de roca en suelo

5	Suelos	5.1	Tablero contrachapado WBP 18 mm. impregnado en sales			
		5.2	Tablero de partícula orientada OSB de 18 mm. de espesor			
		5.3	Tablero de cemento tipo Aquapanel o Viroc			
		5.4	Tablero glomerado Hidrofugo de 19 mm. de espesor			
		5.5	Damero de aluminio en suelo			
		5.6	PVC en rollo instalado con curva sanitaria y juntas soldadas.			
		5.7	PVC en rollo antideslizante para pie descalzo instalado con curva sanitaria y juntas soldadas.			
		5.8	Suelo de damero en acero inoxidable.			
		5.9	Suelo de damero en Aluminio.			
		5.10	Gres cerámico.			
6	Tipo de cubierta	6.1	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada	6.4	Dos aguas	
		6.2	Plana (inclinación <5%) oculta en cornisa	6.5	Cuatro aguas sin linterna	
		6.3	Un agua	6.6	Cuatro aguas con linterna	
7	Revestimientos de cubiertas	7.1	Politáber*	7.4	Teja sándwich metálica	
		7.2	Tégola*opcional pintado a color	7.5	Panel sandwich metálico	
		7.3	Teja cerámica *opcional pintado a color			
8	Ventanas	8.1	Ventana con marco de aluminio 500x400 mm, batiente interior y vidrio al ácido (consulte otras medidas)			
		8.2	Ventana con marco de madera 300x300 mm, con vidrios simples en corredera y malla de acero inoxidable antirrobo			
		8.3	Ventana de madera de medida aproximada 900x600 mm. con reja y contraventana exterior.			
		8.4	Ventana de PVC de medida aproximada 900x600 mm. con reja y contraventana exterior.			
9	Puertas	Se realizan a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidable (estándar)				
		9.1	Cerradura de acero inoxidable			
		9.2	Perfil "Z" de acero inoxidable en canto de puerta para protección antivandálica			
		9.3	Bisagra de piano en acero inoxidable			
		9.4	Juego de manivelas adaptadas para apertura no manual. Recomendables para COVID			
		9.5	Indicador libre/ocupado en puerta.			
10	Instalación eléctrica	10.1	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Incluido cuadro de mando y maniobra.			
		10.2	Iluminación con detector de presencia (estándar)			
		10.3	Lamparás Led empotradas tipo Downlight			
		10.4	Lamparad LED antivandálicas			
		10.5	Panel fotovoltaico solar, convertidor, y batería para suministro autónomo de energía de iluminación.			
11	Fontanería	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared (estándar)				
		11.1	Flujómetro embutido en pared (*) Requisitos especiales de presión en la red			
		11.2	Cisterna empotrada			
		11.3	Cisterna			
		11.4	Instalacion de Agua caliente.			

12	Sanitarios	12.1	Sanitarios de cerámica vitrificada
		12.2	Sanitarios en acero inoxidable
		12.3	Sanitarios químicos
		12.4	Indoros suspendidos
		12.5	Cubresifon en lavabos.
		12.6	Grifos de bajo consumo con detector de presencia.
		12.7	Grifos de bajo consumo
		12.9	Protector de tubos en lavabos.
13	Equipamiento	13.1	Portarrollos
		13.2	Jabonera
		13.3	Espejo de acero inoxidable alto brillo
		13.4	Espejo de vidrio
		13.5	Seca manos
		13.6	Escobilla y escobillero
		13.7	Escobilla y escobillero colgado
		13.8	Papelera
		13.9	Papelera colgada
		13.10	Papelera inox. empotrada en pared.
		13.11	Accesorios en Acero Inoxidable
		13.12	Iconos en vinilo en gran formato. Solo disponible en acabados HPL, parklex, y Sin Mantenimiento.
		13.13	Cambiabebes
14	Rampa de acceso	14.1	Rampa en puerta de cabina PMR: meseta de 1500x1500 mm + rampa de ancho 1200 mm
		14.2	Tarima a lo largo de fachada de ancho 1500 mm + rampa de ancho 1200 mm

ACABADOS EXTERIORES



HPL



Panel efecto "acero cortén" decorado con vinilos



Krion



Parklex



Ranurado aformosia



Ranurado pintado




ACABADOS INTERIORES



Paredes interiores en HPL / Sanitarios cerámicos suspendidos / Papelera colgada en pared.



Paredes interiores alicatado azulejo / Sanitarios suspendidos de acero inoxidable / Ventilación cruzada

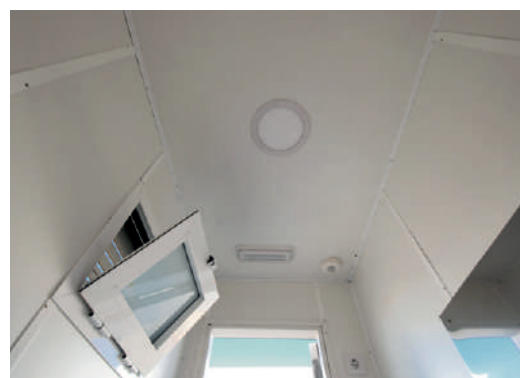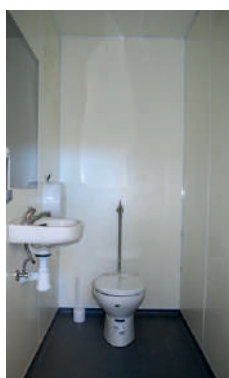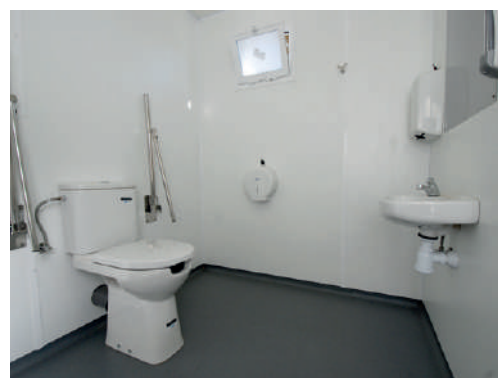

Paredes interiores HPL / Ventilación cruzada / Detector de presencia / Ventana de aluminio / Luces de emergencia

TIPOS DE CUBIERTA



Cubierta plana



Cubierta a un agua



Cubierta a dos aguas



Cubierta a cuatro aguas con linterna



www.polancomadera.com

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)


comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075



Paredes interiores HPL / Sanitarios en acero inoxidable / Papelera de empotrar



Paredes de azulejos / Cubresifón / Cisterna empotrada

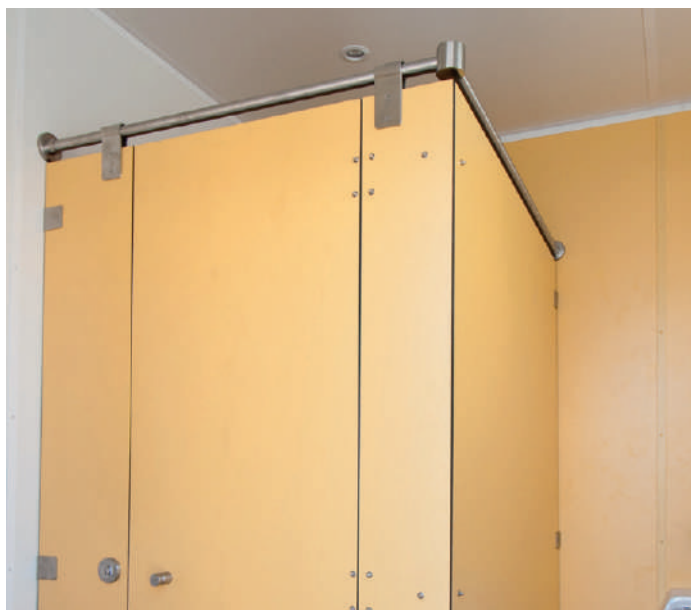

Cabina sanitaria en HPL /Compacmel con herrajes en acero inoxidable.