POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

CASA DE CAMPING BUENDÍA

Casas de camping de una habitación, dos habitaciones o habitación comunitaria.

Nuestras casas **cumplen con el Código Técnico de la Edificación** y demás normativas aplicables a los establecimientos de camping.

Hemos diseñado 4 modelos para cubrir las necesidades de sus clientes

Casa Buendía

Vivienda de dos habitaciones + salón/cocina + cuarto de baño

Albergue Buendía

Habitación comunitaria para grupos con literas y taquillas empotradas realizadas a medida

Suite Buendía

Vivienda de una habitación + salón/cocina + cuarto de baño.

Suite Buendía PMR

Loft de una habitación + salón/cocina + cuarto de baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Disponemos de una **gama de acabados muy amplia** y podemos adaptar las casas a la estética y colores de su camping. Utilizamos **productos de alta calidad** que hemos testeado y comprobado durante años en nuestras construcciónes.

La madera tiene mejor comportamiento térmico que otros materiales: Esto se traduce en un **consumo energético más bajo** y un confort térmico interior muy alto.

Las casas están aisladas en suelo, techo y paredes. Además están climatizadas mediante bomba de calor y/o radiadores.

Las instalaciones se encuentran embutidas en las paredes para mejorar la estética, el uso y la limpieza.

Estos edificios sufren un uso muy intenso, así que utilizamos **materiales duraderos y antivandálicos** y aplicamos protección por diseño. Los acabados interiores son muy **fáciles de limpiar y mantener.**

Las casas de madera son más confortables e igual de seguras que las tradicionales y además cuentan con dos ventajas adicionales:

- El **plazo de fabricación e instalación es muy bajo**, permite ampliar el número de plazas del camping en poco tiempo.
- Si la configuración del camping cambia **la edificación se puede transportar** a otra zona del mismo o a un establecimiento diferente.

La casas de madera son **mucho más sostenibles que las realizadas en otros materiales**. La madera contribuye a reducir las emisiones de CO_2 y necesita emplear mucha menos agua durante la construcción.

La madera con certificado PEFC que empleamos, garantiza la supervivencia de los bosques europeos.

DIMENSIONES

Modelo		Dormitorio 1	Dormitorio 2	Salón-Cocina	Cuarto de baño	Terraza	Superficie construida
BC	Casa Buendía	7,26 m^2	6,00 m^2	12,00 m^2	3,23 m^2	7,13 m^2	35,00 m^2
BA	Albergue Buendía	33,58m^2	-	-	-	7,13 m^2	38,00 m^2
BS	Suite Buendía	5,30 m^2	-	10,54 m^2	1,30 m^2	5,90 m^2	21,24 m^2
BPMR	Suite adaptada Buendía	-	12,72 m^2		5,01 m^2	6,00 m^2	21,24 m^2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Estructura	1.1	Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4		
		1.2	Madera laminada GL24 impregnada clase de uso 3		
2	Fachadas	2.1	Fachada simple con panel exterior contrachapado WBP ranurado de pino para fachadas, de 15 mm. de espesor con terminación barnizada o pintada en colores a su elección		
		2.2	Fachada simple con panel exterior fenólico liso en color a su elección		
		2.3	Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm (colores disponibles)		
		2.4	Fachada ventilada con panel exterior de Parklex de 8 mm, con acabado efecto madera (varios acabados disponibles)		
		2.5	Fachada ventilada con panel exterior de Krion de 6 mm (colores disponibles)		
		2.6	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con celosía de listones de madera de 22 mm		
		2.7	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con friso de madera de 22 mm		
		2.8	Opcional: Colocación de vinilo en fachadas lisas		
		2.9	SATE		
3	Acabados interiores	3.1	Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio		
		3.2	Panel de HPL de 4 mm, rematado con perfiles de aluminio		
		3.3	Panel de HPL M1 de 4 mm, rematado con perfiles de aluminio		
		3.4	Azulejo cerámico de 10 mm colocado con adhesivo plastico y junta elástica impermeable sobre tablero WBP de 15 mm Esquina con curva sanitaria		
		3.5	Panel de yeso		
		3.6	Friso de madera		
		3.7	Tablero contrachapado acabado madera natural		
4	Aislamiento	En paredes y techo (estándar)		4.1	XPS
				4.2	Lana de roca
		4.3	Lana de roca en suelo		
5	Suelos	Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales			
		5.3	PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3 con curva sanitaria		
		5.4	Solería de gres cerámico (curva sanitaria opcional)		
		5.5	Solería de paquet		
6	Tipo de cubierta	6.1	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada	6.4	Dos aguas
		6.2	Plana (inclinación <5%) oculta en cornisa	6.5	Cuatro aguas sin linterna
		6.3	Un agua	6.6	Cuatro aguas con linterna
		6.7	Con torre de vigilancia		
7	Revestimientos de cubiertas	7.1	Politáber*	7.4	Teja sándwich metálica
		7.2	Tégola*	7.5	Panel sandvich metálico
		7.3	Teja cerámica		*opcional pintado a color

8	Ventanas	8.1	Ventana de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble tipo climalit
		8.2	Ventana de pvc con rotura de puente térmico y vidrio doble tipo climalit
		8.3	Contraventana de portalones a medida realizados con estructura de madera y mismos acabados que el módulo. Cuentan con bisagras de acero inoxidables, pistones de gas y cerrojos de acero inoxidable
		8.4	Persianas automáticas
		8.5	Reja de barrotes de acero inoxidable
		8.6	Contraventana corredera a medida realizada con estructura de madera y mismos acabados que el módulo
9	Puertas	9.0	Puertas a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidables (estándar)
		9.1	Cerradura de acero inoxidable
		9.3	Perfil "Z" de acero inoxidable en canto de puerta para protección antivandálica
		9.4	Bisagra de piano en acero inoxidable
		9.5	Juego de manivelas adaptadas para apertura no manual. Recomendables para COVID
		9.6	Puertas interiores acabado premium
10	Instalación eléctrica	10.1	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado
		10.2	Iluminación led interior
		10.3	Panel solar fotovoltaico para iluminación
		10.4	Iluminación led exterior
11	Fontanería	11.0	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared
		11.1	Fluxómetro embutido en pared (*) Requisitos especiales de presión en la red
		11.2	Cisterna empotrada
		11.3	Cisterna
12	Sanitarios	12.1	Sanitarios de cerámica vitrificada
		12.2	Sanitarios en acero inoxidable
		12.4	Indoros suspendidos
		12.5	Ducha embutida con pulsador
		12.6	Ducha adaptada para personas con movilidad reducida
13	Equipamiento aseo	13.1	Portarrollos
		13.2	Jabonera
		13.3	Espejo de acero inoxidable alto brillo
		13.4	Espejo de vidrio
		13.5	Seca manos
		13.6	Escobilla y escobillero
		13.8	Papelera
14	Rampa de acceso	14.1	Rampa de acceso de ancho 1200 mm y barandilla para acceso a módulo PMR
17	Climatización	17.1	Aire acondicionado/split
		17.2	Radiadores eléctricos
18	Agua caliente	18.1	Calentador eléctrico
		18.2	Placas solares
21	Terraza	21.1	Tarima apoyada en suelo
		21.2	Tarima elevada sobre pilotes de madera
		21.3	Pérgola

24	Cocina vivienda	24.1	Cocina inducción 2 fuegos
		24.2	Cocina inducción 4 fuegos
		24.3	Horno
		24.4	Microondas
		24.5	Campana extractora
		24.6	Frigorífico
		24.7	Fregadero
25	Mobiliario vivienda	25.1	Sofá 2 plazas
		25.2	Sofá 3 plazas
		25.3	Sillón indiviudal
		25.4	Mesa de café
		25.6	Mesa de comedor
		25.7	Silla de comedor
		25.8	Cama individual
		25.9	Cama doble
		25.10	Cama llitera
		25.11	Cama litera empotrada
		25.12	Armario
		25.13	Armario empotrado
		25.14	Mesilla de noche
		25.15	Portamaletas
		25.16	Televisor
		25.17	Taquillas (versión albergue)
		25.18	Taquillas empotradas (versión albergue)

CASA BUENDÍA

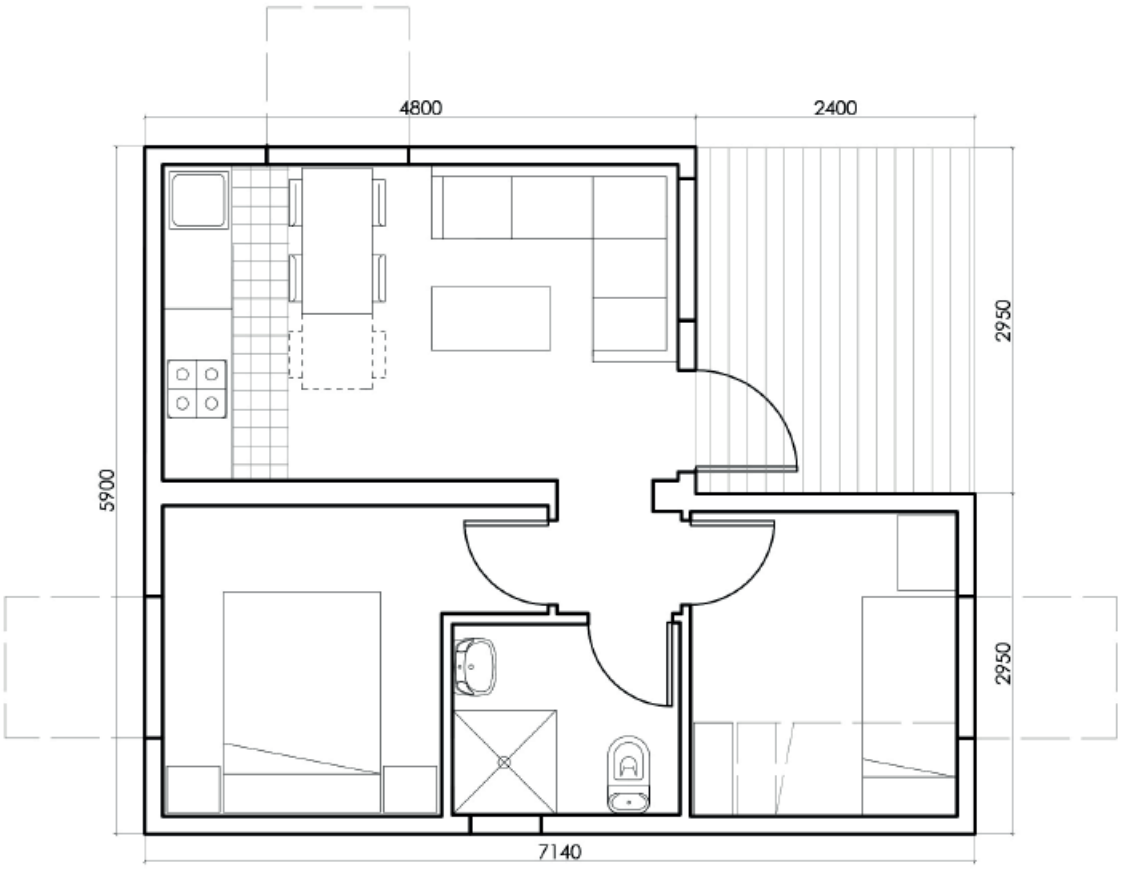

ALBERGUE BUENDÍA

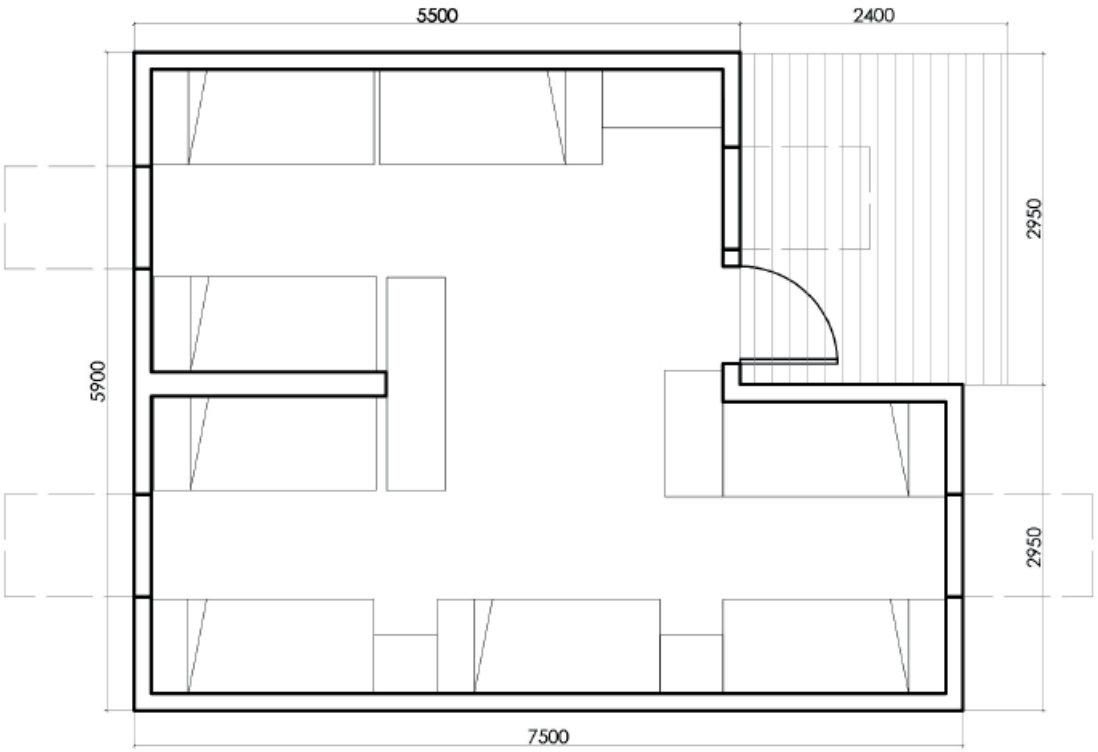

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

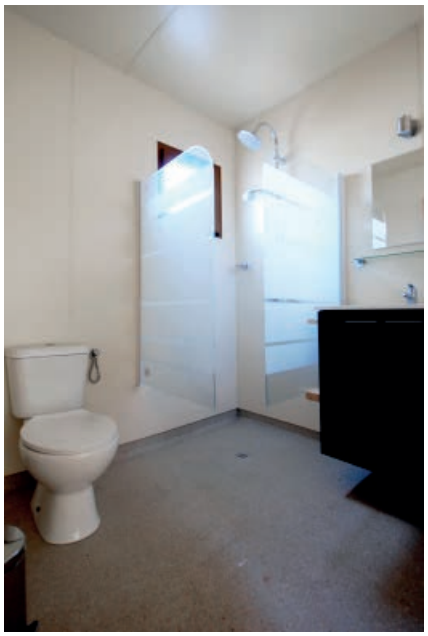

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

SUITE BUENDÍA

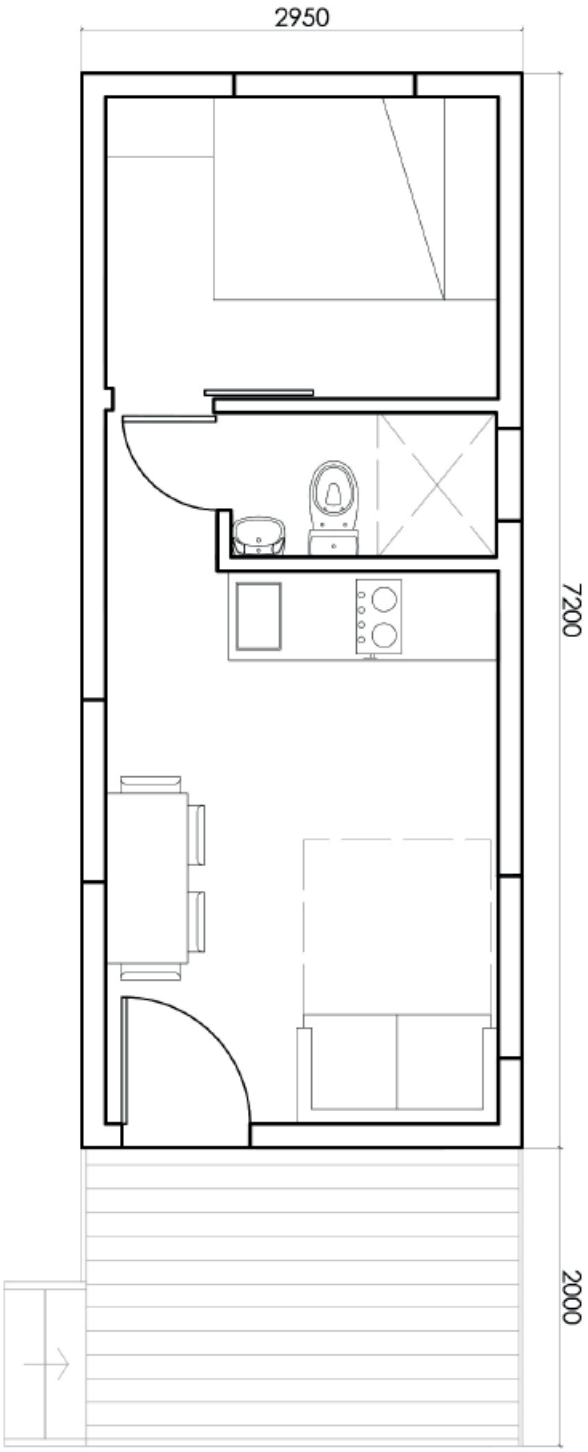

POLANCO
MADERA DE EXTERIOR

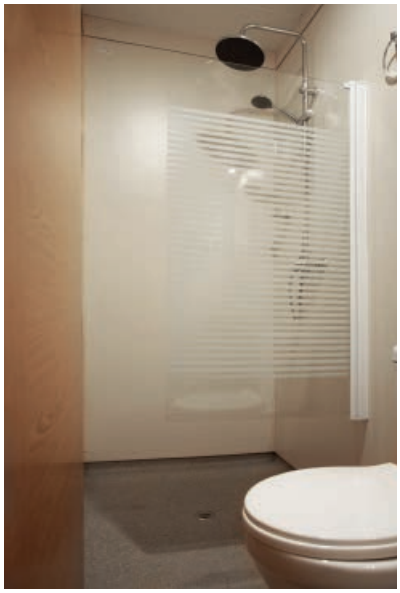

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

BUENDÍA PMR

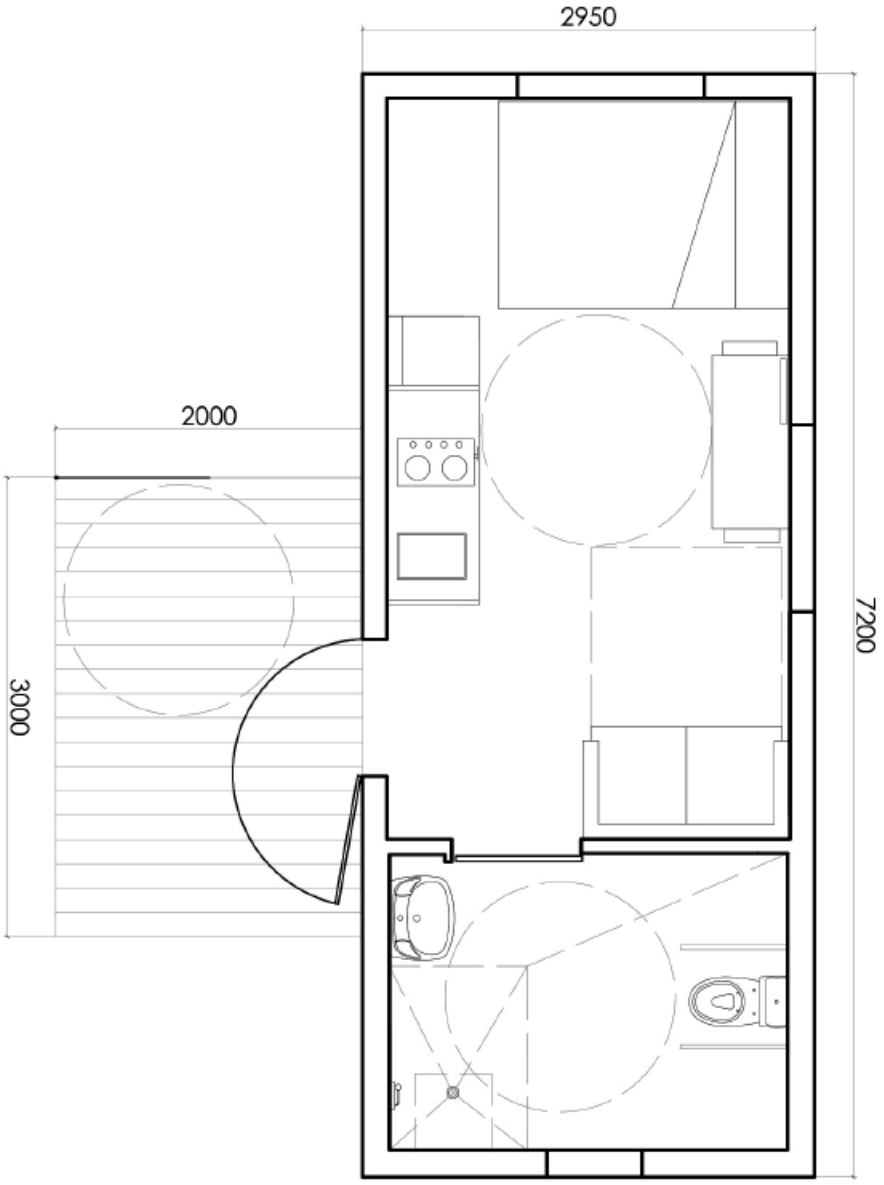

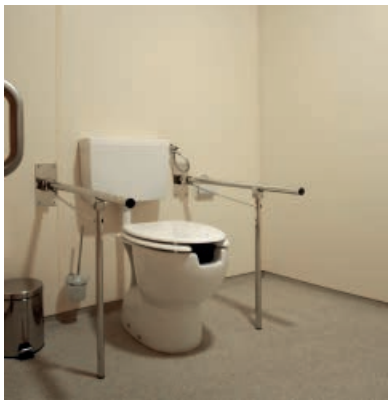

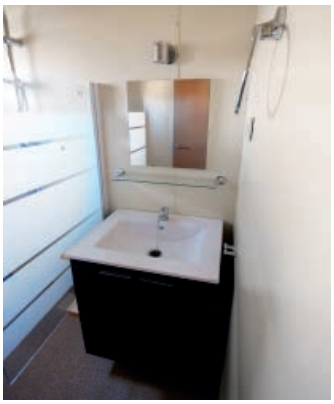

www.polancomadera.com

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)

comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075