POLANCO

CHIRINGUITO CÁDIZ

MADERA DE EXTERIOR



En 2014 realizamos cuatro chiringuitos para las playas de Cádiz.

Estos edificios son una original construcción modular compuesta por pérgola, chiringuito, módulo de almacén y aseo. La construcción ocupa un total de 50 m2. La pérgola, de gran altura y estructura tridimensional, ejerce de elemento unificador entre chiringuito y terraza, todo el conjunto queda bajo ella.

Se personalizó el exterior y terraza de cada chiringuito según el estilo y ubicación de cada uno, a petición de los clientes. Así, **los chiringuitos ubicados en playas con más exposición al viento tienen cerramientos de vidrio en sus terrazas** mientras que los más protegidos y urbanos tienen un carácter más abierto.

La distribución interna y la orientación de cada chiringuito también se realizó en función de los flujos de trabajo de cada hostelero y los accesos previstos del público.


Los chiringuitos están realizados íntegramente en madera, con una **fachada ventilada con aislamiento térmico** y acabada en HPL.


Se eligieron materiales de alta calidad tanto para el interior como el exterior para garantizar la longevidad del edificio. Se diseñó un techo registrable en el interior para facilitar el acceso a las instalaciones.


Para la cimentación se desarrolló un sistema que permite apoyos sólidos, al tiempo que mantiene el conjunto nivelado con la arena de la playa.

Los chiringuitos modelo Cádiz están **pensados para ser desmontados anualmente** al acabar la temporada **y también para permanecer instalados** en la playa el año completo, como ha sucedido estos últimos años.

Todos los elementos de madera han sido impregnados en autoclave en nuestras instalaciones y proceden de bosques gestionados de forma sostenible con certificado PEFC.

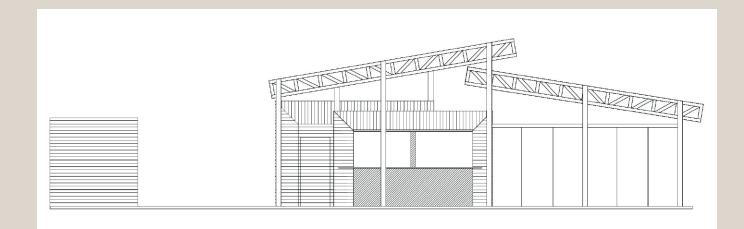



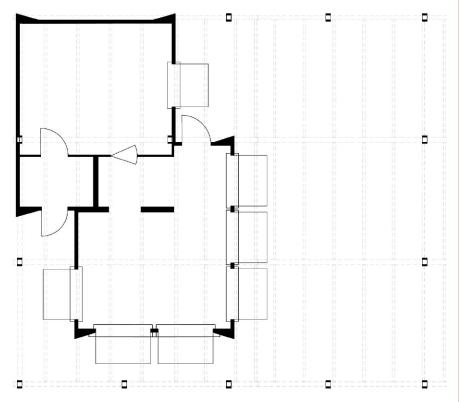



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CH	HRINGUITO	
1	Estructura	Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4
2	Fachadas	Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm blanco ranurado
		Aislante térmico de poliestireno extruido de 50 mm
3	Acabados interiores	Panel de partículas hidrófugos, con acabado en melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio
		Panel de HPL de 3 mm, , rematado con perfiles de aluminio
5	Suelos	Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales
		PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3
6	Tipo de cubierta	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada
7	Revestimientos de cubiertas	Politáber
9	Puertas	Se realizan a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidable
		Juego de manivelas adaptadas para apertura no manual. Recomendables para COVID
		Cerraduras acero inoxidable maestreadas
10	Instalación eléctrica	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado
11	Fontanería	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared
15	Portalones	Portalones de ancho a medida, un metro de altura, realizados con estructura de madera y mismos acabados que el módulo. Cuentan con bisagras de acero inoxidables, pistones de gas y cerrojos de acero inoxidable
16	Mostrador	Madera maciza de meranti
17	Climatización	Aire acondicionado/split
19	Cocina	Zona de cocina protegida con material ignífugo recubierta con lámina de acero inoxidable
		Zona de lavado con protección a la humedad
20	Bar	Botelleros
21	Terraza	Tarima apoyada en suelo

PÉRGOLA			
1	Estructura	Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4	
2	Acabado estructura	Madera natural	
3	Inclinación	Dos aguas	
4	Acabado cubierta	Celosía de lona entrelazada	
5	Laterales	Toldos de lona enrollables	
		Vidrios fijos	
		Vidrios correderos	
		Zócalo de madera + ventanas	



















