

# POLANCO

## MADERA DE EXTERIOR

# CHIRINGUITO EL CAMISÓN



En este chiringuito en la playa de El Camisón (Tenerife) se quería conseguir una zona de sombra amplia sin pilares que entorpecieran las vistas.

El chiringuito es una construcción de 20 m<sup>2</sup> realizada en dos módulos de madera estructural. El cerramiento está realizado mediante fachada ventilada con un acabado exterior en alucobond colocado in situ.

Los portales se cierran mediante una persiana de seguridad automatizada. El portalón frontal tiene una dimensión superior a los 4 m de largo.

La instalación eléctrica está diseñada a medida del mobiliario de bar y cocina. En la cocina se instaló una zona de protección frente al fuego de acero inoxidable en el área de cocción.




Las barras están realizadas en Krion blanco, que permite barras de gran longitud sin juntas visibles.

La pérgola está realizada en madera laminada. Consta de apoyos sólo en los lados cortos de la misma, por lo que se realizó un estudio estructural muy exhaustivo. También cuenta con un vuelo de 1,20 m en el frontal que aumenta el espacio de sombra sin bloquear la vista con pilares en las esquinas. Para contrarrestar el efecto de succión del viento se diseñó una cimentación especial.

EL chiringuito se completa con una tarima de madera técnica y una instalación de iluminación exterior diseñada por el cliente.

Todos los elementos de madera han sido impregnados en autoclave en nuestras instalaciones y proceden de bosques gestionados de forma sostenible con certificado PEFC.



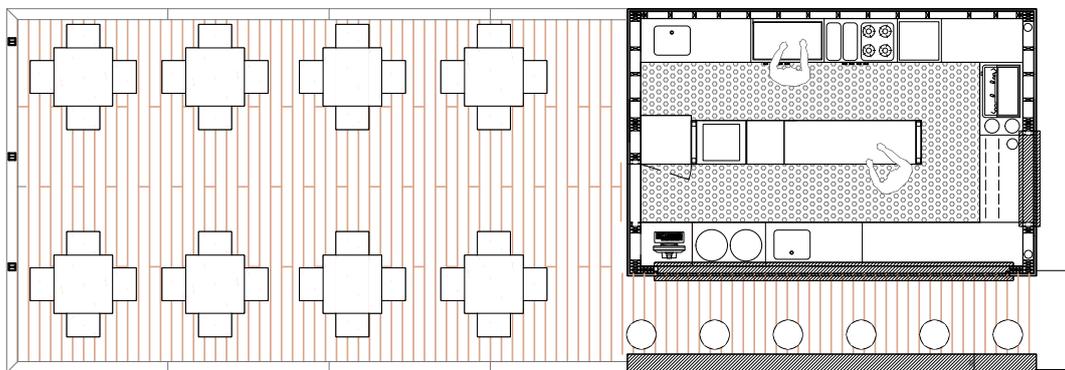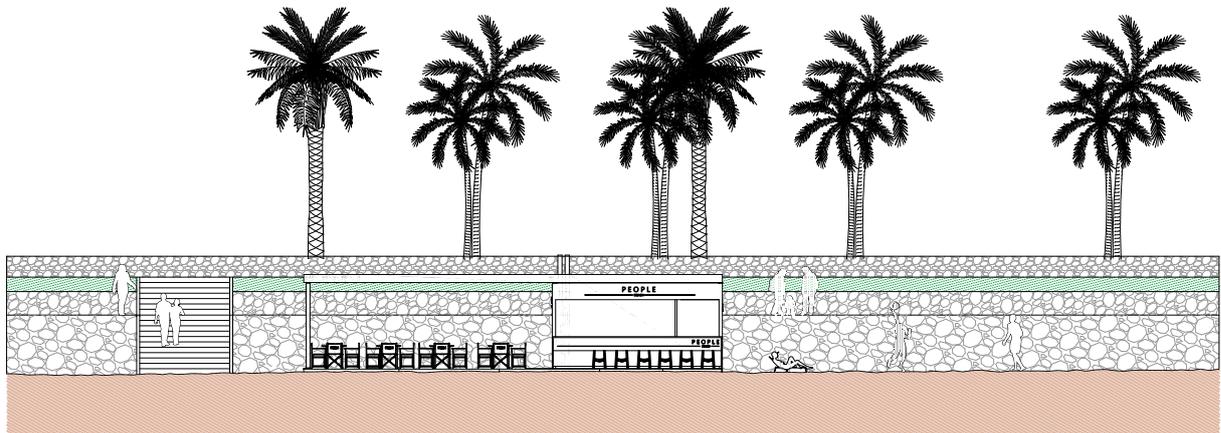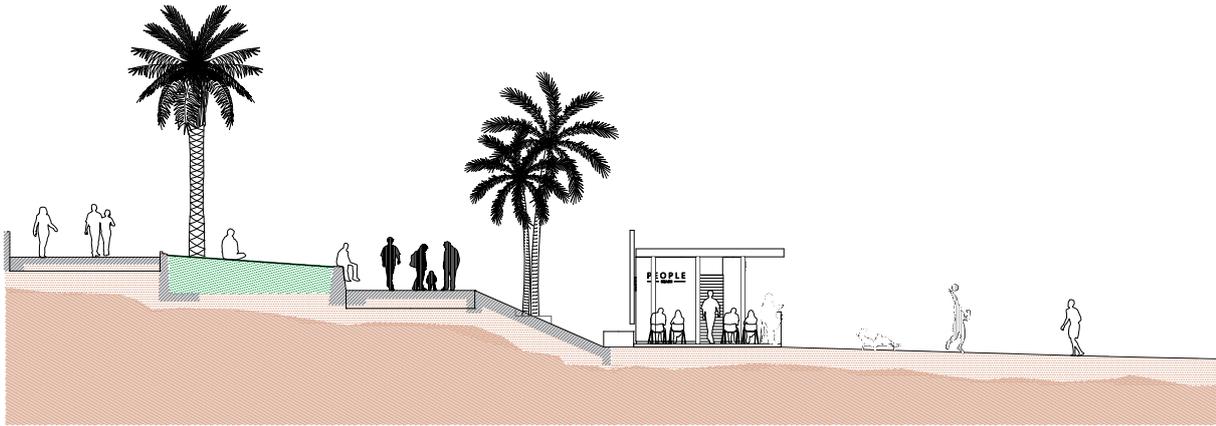

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIRINGUITO		
1	Estructura	Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4
		Madera laminada GL 24 impregnada para clase de uso 3
2	Fachadas	Fachada ventilada con acabado exterior en alucobond
		Aislante térmico de poliestireno extruido de 50 mm
3	Acabados interiores	Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio
		Panel de HPL de 4 mm M1, , rematado con perfiles de aluminio
5	Suelos	Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales
		PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3
6	Tipo de cubierta	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada
7	Revestimientos de cubiertas	Politáber
9	Puertas	A medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidable
		Cerraduras acero inoxidable maestreadas
10	Instalación eléctrica	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente bajo proyecto del cliente
11	Fontanería	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared
15	Portalones	Persianas de seguridad automáticas realizadas a medida
16	Mostrador	Krion en color blanco
17	Climatización	Aire acondicionado/split
19	Cocina	Zona de cocina protegida con material ignífugo recubierta con lámina de acero inoxidable
		Zona de lavado con protección a la humedad
20	Barra	Barra exterior realizada en madera con mismos acabados que el módulo
21	Terraza	Tarima de madera técnica

PÉRGOLA		
1	Estructura	Madera laminada GL24 impregnado clase de uso 4
2	Acabado estructura	Blanco
3	Inclinación	Plana
4	Acabado cubierta	Politáber
6	Uniones	Uniones ocultas tipo sherpa



[www.polancomadera.com](http://www.polancomadera.com)

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte  
11407 Jerez (Cádiz)

comercial@polancomadera.com  
Tel.956 158 075