

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR



Realizamos tramos reforzados que permiten el paso de tractores y maquinaria de limpieza de playa.

La madera es el material ideóneo para utilizar con pies descalzos, se calienta menos que otras superficies gracias a su **baja conductividad térmica**, que impide que los usuarios se quemen los pies.

Utilizamos **madera proveniente de bosques sostenibles** con certificado PEFC, contribuyendo a la reforestación y a la reducción de la huella de carbono.

Nuestra madera de pino se somete a controles de humedad y calidad. **Realizamos el tratamiento protector en autoclave cuando ya se han realizado todos los taladros**, cepillados y cortes, puesto que disponemos de nuestra propia planta de impregnación.

Llevamos a cabo un tratamiento de impregnación con sales para clase de uso 4.

PASARELA ARTICULADA

Somos especialistas en pasarelas articuladas de madera.

Hemos fabricado miles de metros de pasarela, tanto para playas como para espacios naturales, sitios arqueológicos y espacios privados

Nuestras pasarelas de madera **se fabrican en diferentes espesores** de duela, para garantizar que la pasarela está optimizada para las cargas de uso e intensidad de tráfico que va a recibir. Esto minimiza desgaste y roturas prematuras.

Los tramos cortos permiten cubrir desniveles con facilidad y su menor peso permite la colocación de pasarela sin maquinaria. Es especialmente interesante en caso de que el acceso con la misma sea difícil.

Nuestros anchos estándar cubren la mayor parte de las necesidades posibles y las normativas de accesibilidad, pero se puede realizar pasarelas en anchos personalizados.

Las pasarelas **pueden incluir dispositivos de seguridad** como captafaros (ojos de gato), bandas laterales pintadas para mejorar la visibilidad o tramos señalizados.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Materiales	Duela de madera de pino impregnada en sales clase de uso 4	
		1.1	Tornillería y herrajes de acero galvanizado
		1.2	Tornillería y herrajes de acero inoxidable INOX AZ A4
2	Sujección de duelas	2.1	Clavado
		2.2	Atornillado
3	Sujección de tramos	Rastreles atornillados	
4	Espesor duelas	4.1	22 mm
		4.2	28 mm
		4.3	33 mm
		4.4	45 mm
		4.5	58 mm
		4.6	69 mm
5	Ancho de duela	5.1	95 mm
		5.2	115 mm
		5.3	145 mm
6	Espesor rastreles	6.1	70x45 mm
		6.2	70x70 mm
		6.3	90x70 mm
7	Ancho	7.1	1200 mm
		7.2	1500 mm
		7.3	1800 mm
		7.4	2150 mm
		7.5	2400 mm
		7.6	3000 mm
8	Largo (tramo)	8.1	1050 mm
		8.2	1150 mm
		8.3	1200mm
		8.4	2000 mm
		8.5	2400 mm
9	Seguridad	9.1	Captafaros
		9.2	Pintado de bandas laterales
		9.3	Pintado de tramo completo
		9.4	Tramo reforzado para paso de máquinas señalizado
10	Acabado duela	Antideslizante certificado C3	

TRAMO REFORZADO PARA PASO DE MÁQUINAS LIMPIADORAS



SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DEFICIENCIAS VISUALES

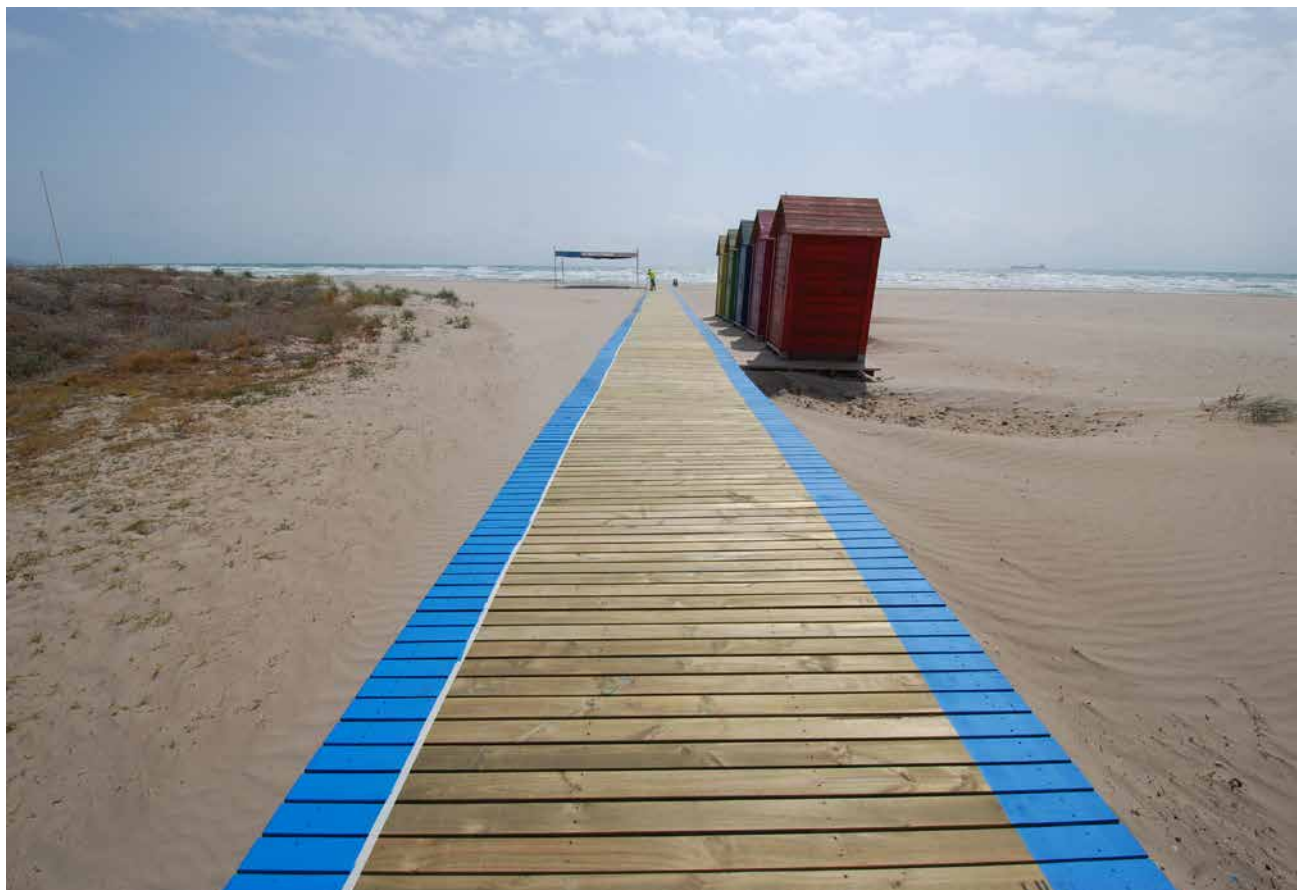

TRAMOS PINTADOS EN COLORES ALTERNOS



www.polancomadera.com

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)

comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075