

POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

QUIOSCOS



Nuestros módulos con portales **se adaptan a diferentes usos**, en función de su tamaño y equipamiento interior:

- Quiosco
- Punto de información
- Taquilla de acceso
- Puesto de vigilancia
- Chiringuito con cocina

Las dimensiones de los módulos están optimizadas para el transporte de los mismos, son fáciles de trasladar. Para facilitar su instalación y transporte, **los módulos disponen de ganchos en cubierta** u otros dispositivos que permiten su elevación de forma sencilla.

Gracias a nuestros procesos estandarizados en taller, podemos ofrecer un **producto de calidad muy alta**, mucha precisión en la construcción y **tiempos de entrega reducidos**.

La madera que utilizamos en nuestras construcciones se somete a tratamiento protector de clase de uso 3 y 4 en autoclave, para aumentar la durabilidad y resistencia a la humedad e insectos.

Disponemos de un catálogo de acabados estándar, al que continuamente vamos añadiendo novedades. No dude en solicitar un **acabado a medida** si ninguno se ajusta a

sus necesidades.

Los módulos pueden realizarse en fachada ventilada o simple. **La fachada ventilada ofrece mejor aislamiento del interior y acabados exteriores de muy alta calidad.**






Los acabados de fachada se realizan con material especiales para su uso en exterior. Empleamos **productos de primeras marcas**, que hemos testado durante años en ambientes costeros muy agresivos. Podemos personalizar el exterior para adaptarlo a cualquier estética e **incluir vinilos e imágenes corporativas**.

Los acabados interiores son de alta resistencia a la humedad, sin poros, sin absorción de olores y se limpian fácilmente.

Realizamos las **instalaciones de fontanería y electricidad ocultas en pared** para facilitar la limpieza, la distribución y la estética del interior. La instalación eléctrica es conforme a normativa y certificada por un instalador autorizado.

Los módulos se entregan terminados y preparados para conectarse a las redes de suministro y evacuación.

Todos nuestros productos se realizan con madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible, con **certificado PEFC**. Eligiendo una construcción de Polanco Madera contribuye a reducir la huella de carbono de su negocio y a la reforestación de los bosques europeos.

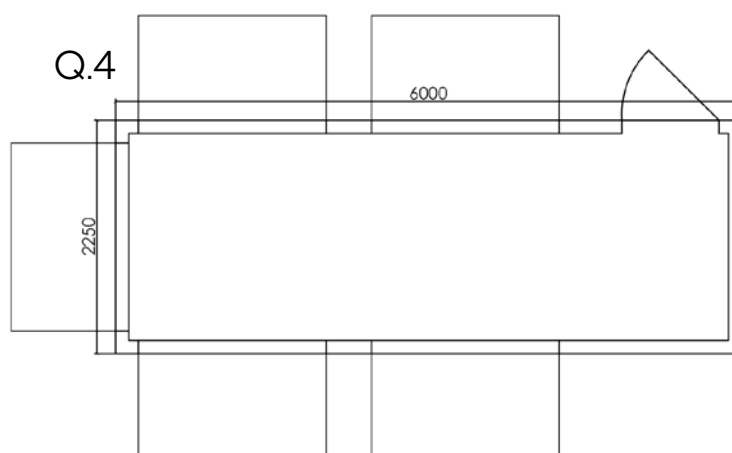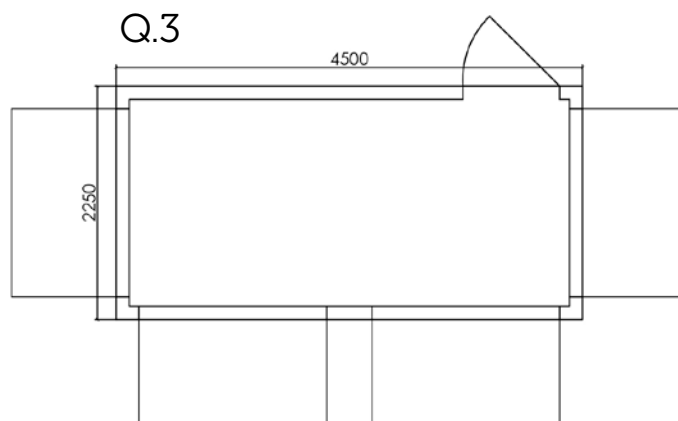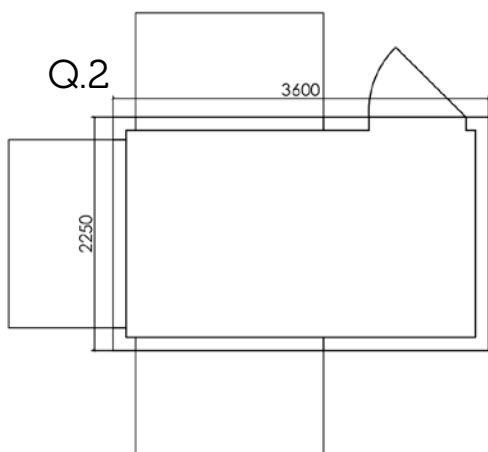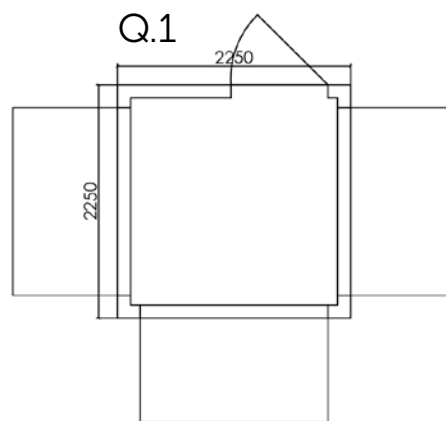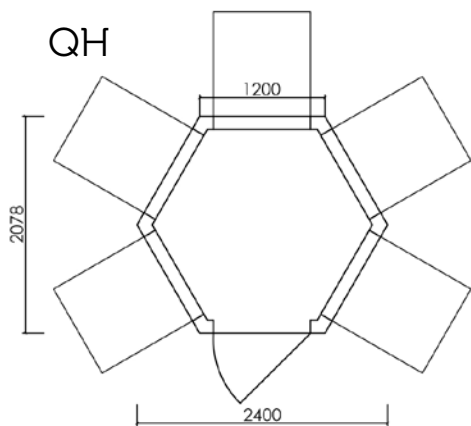

DIMENSIONES

Modelo		Ancho			Largo	Superficie	Altura int. mín.
QH	Quiosco Hexagonal	2078 mm			2400 mm	3,74 m ²	2300 mm
QO	Quiosco Octogonal	2000 mm			2000 mm	3,20 m ²	2300 mm
Q1	Quiosco 2250	2250 mm			2250 mm	5,06 m ²	2300 mm
Q2	Quiosco 3600	2250 mm	2400 mm	2500 mm	3600 mm	8,10 m ²	2300 mm
Q3	Quiosco 4500	2250 mm	2400 mm	2500 mm	4500 mm	10,13 m ²	2300 mm
Q4	Quiosco 6000	2250 mm	2400 mm	2500 mm	6000 mm	20,00 m ²	2300 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Estructura	1.1	Montantes de pino silvestre C18 impregnado clase de uso 4				
		1.2	Montantes de madera laminada GL24 impregnada clase de uso 3				
2	Fachadas	2.1	Fachada simple con panel exterior ranurado de pino para fachadas de 15 mm. de espesor con terminación barnizada o pintada en colores a su elección				
		2.2	Fachada simple con panel exterior fenólico sin mantenimiento pintado en color a su elección				
		2.3	Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm (colores disponibles)				
		2.4	Fachada ventilada con panel exterior de Parklex de 8 mm, con acabado efecto madera (varios acabados disponibles)				
		2.5	Fachada ventilada con panel exterior de Krion de 6 mm (colores disponibles)				
		2.6	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con celosía de listones de madera de 22 mm				
		2.7	Fachada ventilada con acabado exterior realizado con friso de madera de 22 mm				
3	Acabados interiores	3.1	Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio				
		3.2	Panel de HPL de 4 mm, , rematado con perfiles de aluminio				
		3.3	Panel de HPL de 4 mm, M1, rematado con perfiles de aluminio				
		3.4	Panel de yeso				
		3.5	Azulejo cerámico de 10 mm colocado con adhesivo plastico y junta elástica impermeable sobre tablero de partículas hidrófugas de 15 mm Esquina con curva sanitaria				
4	Aislamiento	Paredes y techo (estándar)		4.1	XPS		
				4.2	Lana de roca		
		4.3	Lana de roca en suelo				
5	Suelos	Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales con curva sanitaria					
		5.1	PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3				
		5.2	PVC antideslizante color marrón de 2mm de espesor, antideslizante para pie descalzo con curva sanitaria				
		5.3	Solería de gres cerámico (curva sanitaria opcional)				
		5.4	Damero de aluminio (curva sanitaria opcional)				
6	Tipo de cubierta	6.1	Plana (inclinación <5%) oculta en fachada		6.4	Dos aguas	
		6.2	Plana (inclinación <5%) oculta en cornisa		6.5	Cuatro aguas sin linterna	
		6.3	Un agua		6.6	Cuatro aguas con linterna	
7	Revestimientos de cubiertas	7.1	Polítaber*		7.4	Teja sándwich metálica	
		7.2	Tégola*		7.5	Panel sandvich metálico	
		7.3	Teja cerámica		*opcional pintado a color		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8	Ventanas	8.1	Ventana con marco de aluminio batiente interior y vidrio al acido
		8.2	Ventana con marco de madera con vidrios simples en corredera y malla de acero inoxidable antirrobo
9	Puertas	Se realizan a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidable. (estandar)	
		9.1	Cerradura maestreada de acero inoxidable
		9.2	Perfil "Z" de acero inoxidable en canto de puerta para protección antivandálica
		9.3	Bisagra de piano en acero inoxidable
10	Instalación eléctrica	Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado	
		10.1	Iluminación led decorativa exterior
		10.2	Panel solar fotovoltaico para iluminación
11	Fontanería	Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared (estándar)	
15	Portalones	15.1	Portalones de ancho a medida, un metro de altura, realizados con estructura de madera y mismos acabados que el módulo. Cuentan con bisagras de acero inoxidable, pistones de gas y cerrojos de acero inoxidable. (estándar)
		15.2	Bisagra de piano en acero inoxidable
		15.3	Persianas automáticas
16	Mostrador	16.1	Madera maciza de frondosa
		16.2	HPL
		16.3	Krion
17	Climatización	17.1	Aire acondicionado/split
		17.2	Radiadores eléctricos
18	Agua caliente	18.1	Calentador eléctrico
		18.2	Paneles solares de ACS
19	Cocina	19.1	Zona de cocina protegida con material ignifugo recubierta con lámina de acero inoxidable
		19.2	Zona de lavado con protección a la humedad
20	Bar	20.1	Botelleros
		20.2	Portalon especial para expositores
21	Terraza	21.1	Tarima apoyada en suelo
		21.2	Tarima elevada sobre pilotes de madera
		21.3	Pérgola

QUIOSCO Q1 ACABADO PARKLEX



QUIOSCOS PERSONALIZADOS



QUIOSCO HEXAGONAL



QUIOSCO OCTOGONAL





QUIOSCO CON PÉRGOLA. ACABADO FENÓLICO CON VINILOS DECORATIVOS



www.polancomadera.com

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)

comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075