

POLANCO



MADERA DE EXTERIOR

SEÑALÉTICA PARQUES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Estructura	Tablero informativo	Remate superior	Tornillería
Tipo 1	Dos postes de madera de sección cuadrada de 90x90 mm y 3150 mm de altura, con doble refuerzo en arranque de 90x45x90 mm. de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV e índice de penetración P8	Panel central de tablero marino de medidas 1640x1140x16 cm con superficie útil de 1600x1100 mm	Visera de lamas de protección de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV e índice de penetración P8 y de dimensiones totales 600x2200 mm	Acero inoxidable A4 (AISI 316)
Tipo 2	Dos postes de madera de sección cuadrada de 92x92 mm y 2250 mm de altura, con doble refuerzo en arranque de 92x45x92 mm de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV e índice de penetración P8	Panel central de tablero marino de medidas 640x640x16 mm con superficie útil de 600x600 mm	Pieza de 92x92 mm con pendiente para evacuación de agua	Acero inoxidable A4 (AISI 316)
Tipo 3	Dos postes de madera de sección cuadrada de 92x92 mm y 3100 mm de altura, con doble refuerzo en arranque de 92x45x92 mm de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV e índice de penetración P8	Panel central de tablero marino de medidas 1040x1040x16 mm con superficie útil de 1000x1000 mm y marco formado por piezas de 92x92 mm de espesor	Visera de lamas de protección de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV e índice de penetración P8 y de dimensiones totales 600x1600 mm	Acero inoxidable A4 (AISI 316)

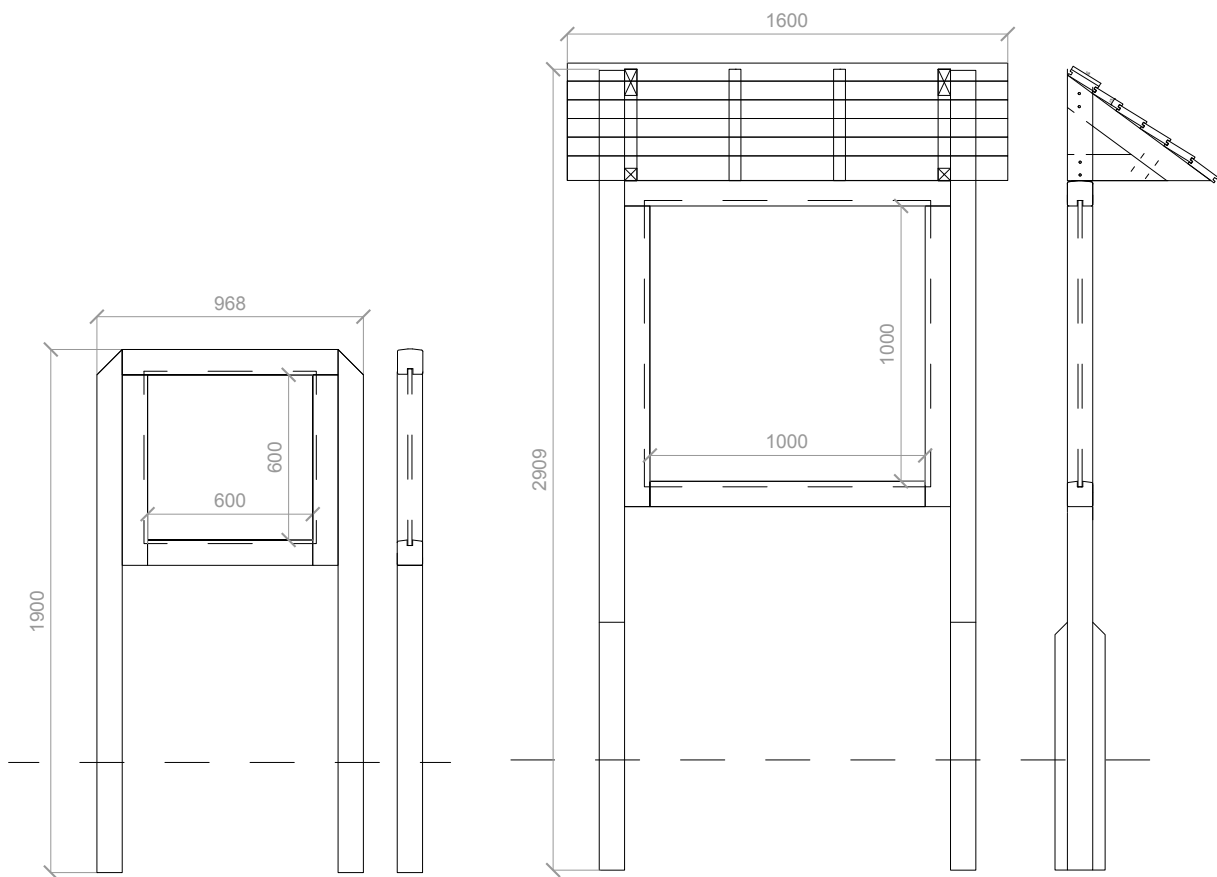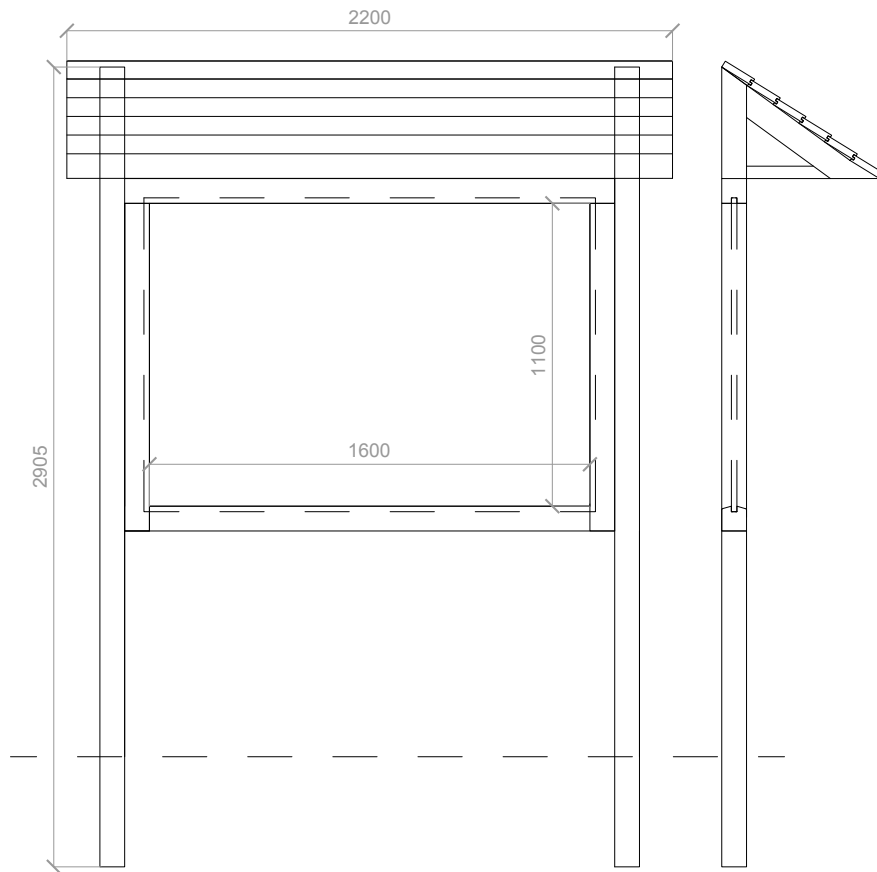

www.polancomadera.com

Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte
11407 Jerez (Cádiz)

comercial@polancomadera.com
Tel.956 158 075